MS270−18001
STABILIZERBAR SET
取付・取扱説明書

この度は８６用ＴＲＤスタビライザーバーセットをお買い上げ頂き、有難うございます。
本書には上記スタビライザーバーセットの取付、取扱いについての要領と注意を記載してあります。
取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施して下さい。なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

★ 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行って下さい。

■品番・適合車種

品番	適合	型式	年式	備考
MS270-18001	86	ZN6	'12.04～	

・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧下さい。<http://www.trdparts.jp/>

■構成部品

	部 品 名	品 番	数量	備 考
①	スタビライザーバー（ＦＲ）	48811-ZN600	1	φ17mm 中実品
②	スタビライザーバー（ＲＲ）	48812-ZN600	1	φ15mm 中実品
③	取付・取扱説明書(本書)		1	

注意:構成品以外に再使用不可部品があります、下欄の一覧表をご覧下さい。

⚠警告
この内容に従わず、誤った取付、取扱を行うと、人が死亡したり、重傷等を負う可能性がある内容について書かれています。

⚠注意
この内容に従わず、誤った取付、取扱を行うと、人が傷害を負ったり製品等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。

■取付・取扱上のご注意

⚠確認　本商品到着後は直ぐに開封し、内容物に破損がない事、本書に記載されている付属品がすべて揃っている事を確認して下さい。本商品は過去に事故歴の無い車両に確実に取付け出来ます。
⚠注意　本商品の取付け、交換の際は該当車輌の修理書(トヨタ自動車㈱発行)に従い、本書の注意事項を守って作業を行なってください。
⚠警告　本商品の取付作業・部品交換は必ず専門の整備工場で行なってください。
⚠警告　取付けの際は、修理書に記載の指定トルクに従って各ボルト・ナット類を確実に締付けてください。取付時に緩みがあると徐々に緩んできて、脱落などにより重大な事故を招く恐れがあります。
⚠警告　車両に付いている純正ボルト・ナット・ブラケット等を再使用する部分については、良く点検を行い、錆びたり劣化したりしている場合は、必ず新品に交換してください。
⚠警告　本商品には十分な強度・耐久性を持たせてありますが、保管条件や取扱条件、走行条件によっては破損、故障が起こる可能性があります。保管、取付作業、ご使用に際しては十分にご注意ください。

■スタビライザーバーの取付

・スタビライザーブッシュは取外した純正スタビライザーの物を再使用します。
・スタビライザーは前後共、ＴＲＤロゴを下向きに取付けて下さい。
・当該車両の修理書(トヨタ自動車㈱発行)及び本書の注意・警告事項に従い、確実な取付作業を実施して下さい。

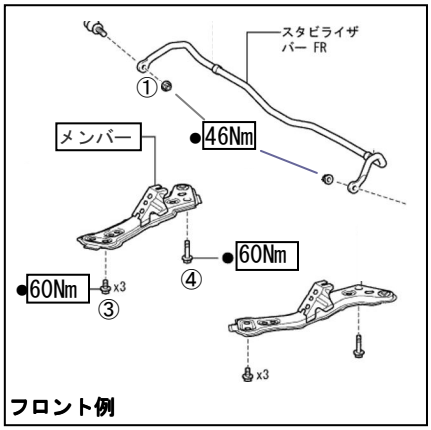

フロント例

再使用不可部品

	部 位	品 名	品 番	個数
①	スタビリンク×スタビ(フロント)	ナット	ＳＵ００３－０２８８７	2
②	スタビリンク×スタビ(リヤ)	ナット	ＳＵ００３－０２８８３	2
③	メンバー×ボディー(前側)	ボルト	ＳＵ００３－０２８０１	6
④	メンバー×ボディー(後側)	ボルト	ＳＵ００３－０２８１６	2

※　メンバー（ボディーマウンティングクッション）

Racing Development TRD トヨタ テクノクラフト株式会社
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800 TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122